

BOHEMIA LIGNUM
Stavební výplně a.s.

2011
**KATALOG
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
A DŘEVĚNÉ STĚNY PROSLKENÉ**



www.stavebnivyplne.cz

DVEŘE, OKNA DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ, POŽÁRNÍ



Hodnota požární odolnosti:

- pevné stěny a pevné části EI (EW) 15-45 DP3
- otevíravé části EI (EW) 15-30 DP3

Provedení

Pevná stěna nebo s jednokřídlovými a dvoukřídlovými dveřmi s bočníky a nadsvětlíkem (rpsklení může být nahrazeno kazetovou výplní), plné a prosklené dveře, okna.

Požární sklo

Číré vrstvené nebo leštěné drátosklo, může být barevně tónováno nebo doplněno bezpečnostním sklem. Jednotlivé plochy lze členit dle požadavků architektonického řešení. Povrchová úprava Smrk, borovice, meranti, dub (s lazou, s nástřikem dle RAL).

Určení

Do vnitřních i venkovních stavebních otvorů pro občanskou, průmyslovou i speciální výstavbou, ve speciální úpravě i jako repliky do historických a památkově chráněných objektů.

Zárubeň

Pro dveře – rámová (je jejich součástí).

Nadstandardní vybavení

Různé typy kování, včetně bezpečnostního a panikového, madla horizontální a vertikální, samozavírače. Lze vyrobit i ve zvukově izolační a kouřotěsné úpravě.

STĚNY DŘEVĚNÉ, PROSKLENÉ RÁMOVÉ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ, POŽÁRNÍ

BOHEMIA LIGNUM
Stavební výplně a.s.



Hodnota požární odolnosti:

- pevné stěny a pevné části EI (EW) 15-45 DP3
- otevíravé části EI (EW) 15-30 DP3

Provedení

Rámová stěna s jednokřídlovými a dvoukřídlovými dveřmi s bočníky a nadsvětlíkem (prosklení může být nahrazeno kazetovou výplní).

Požární sklo

Číré vrstvené nebo leštěné drátosklo, může být barevně tónováno nebo doplněno bezpečnostním sklem. Jednotlivé plochy lze členit dle požadavků architektonického řešení.

Povrchová úprava

Nástřík v barevných odstínech dle stupnice RAL.

Určení

Do vnitřních i venkovních stavebních otvorů pro občanskou, průmyslovou i speciální výstavbu, ve speciální úpravě i jako repliky do historických a památkově chráněných objektů.

Nadstandardní vybavení

Různé typy kování, včetně bezpečnostního a panikového, madla horizontální a vertikální, samozavírače. Lze vyrobit i v kouřotěsné úpravě.

CERTIFIKACE POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Zákonná norma stanovuje požadavky na požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře k zabezpečení požární ochrany staveb a technologií. Uvedené výrobky musí být mj. doloženy certifikáty o tom, že výrobek je v souladu s technickými požadavky na tento výrobek.

Certifikace je podle platného zákona činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby. Pro všechny naše výrobky vlastníme platné certifikáty, vydané autorizovanou osobou. Šetřením autorizované osoby bylo

zjištěno, že posuzované výrobky naší společnosti neohrožují v rozsahu požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb. zdraví nebo bezpečnost osob či majetku nebo přírodní prostředí a splňují vlastnosti uvedené v technické specifikaci specifikací. V šetření se dále uvádí, že systém kontroly jakosti výrobků prováděný výrobcem zaručuje u produktů uváděných na trh stálou kvalitu.


Ke všem našim výrobkům vydáváme prohlášení o shodě, které prokazuje, že naše výrobky jsou ve shodě se stanovenými požadavky.

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Součástí zákonem stanovených technických podmínek je systém jednotného značení požárních dveří (klasifikace stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti), kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří (včetně zárubní).

Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě.

Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti těchto výrobků. Příklad značení štítkem je uveden níže:

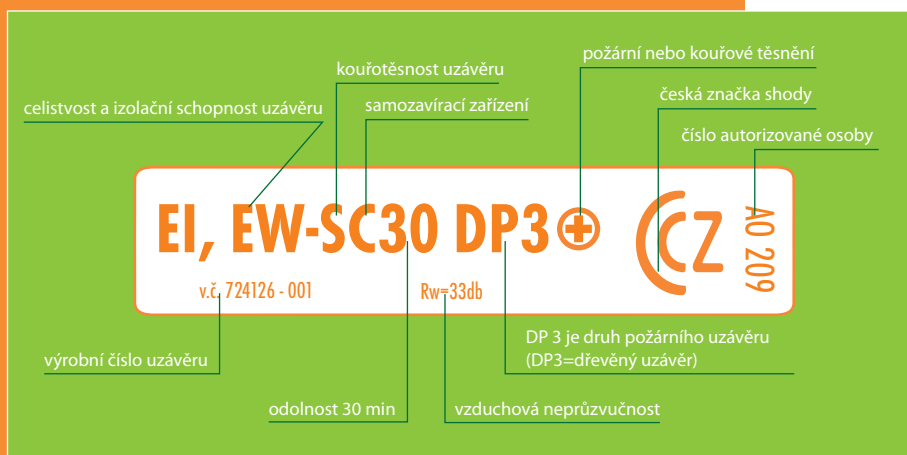

VÝKLAD PÍSEMNÝCH ZNAČEK

EI	bránící šíření tepla
EI 15, 30, 45, 60, 90 minut	výrobky požárně bezpečné (s uvedením min. bezpečnosti)
EW	omezující šíření tepla
EW 15, 30, 45, 60, 90 minut	výrobky požárně odolné (s uvedením min. odolnosti)
DP1	konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, např. ocelový požární uzávěr (dřívě D1)
DP2	požární uzávěr z nehořlavých hmot (pod nehořlavým opláštěním může být výplň z hořlavého materiálu – dřívě D2)
DP3	dřevěný požární uzávěr (dřívě D3)
S	kouřotěsný požární uzávěr. Označuje schopnost zkoušené konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné.
C	uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
R	označení pro nosnost konstrukce
Rw=32dB	konstrukce se zvukovou neprůzvučností s uvedenou hodnotou



Karlovy Vary
Ostrov
Sokolov
Cheb
Praha
Děčín

Tel.: 608 605 013
Tel.: 608 605 025
Tel.: 777 605 024
Tel.: 777 605 024
Tel.: 777 705 758
Tel.: 608 445 819

BOHEMIA LIGNUM
Stavební výplně a.s.